

Basketball pivotant latéralement



Pivotant latéralement, fixe


Panneau 1800 x 1050 mm en MDF (fibres mi-dures) ou verre acrylique, avec marquage réglementaire. Déports standards: 1650 et 2200 mm, pivotant vers la gauche ou la droite. Avec un déport de plus de 2800 mm il faut ajouter un dispositif de sécurité anti-chute. Variantes de paniers au choix. Tous les panneaux (en MDF ou en verre acrylique) sont renforcés par des cadres en métal. Le panier est directement vissé au cadre en métal.

Pivotant latéralement et réglable en hauteur



Installation identique à celle ci-dessus, toutefois avec un panneau réglable en hauteur en continu, depuis le sol au moyen d'une tringle de manipulation, pour obtenir une hauteur de panier de 2600 mm à 3050 mm.

Dimensions de montage

Hauteur fixe

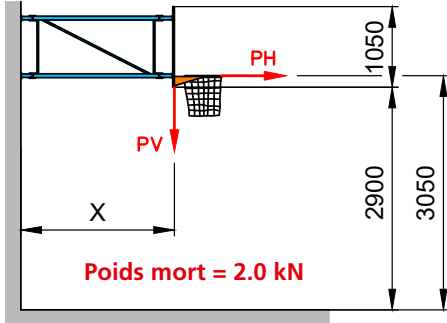

Réglable en hauteur, Basketball ou Mini-basketball

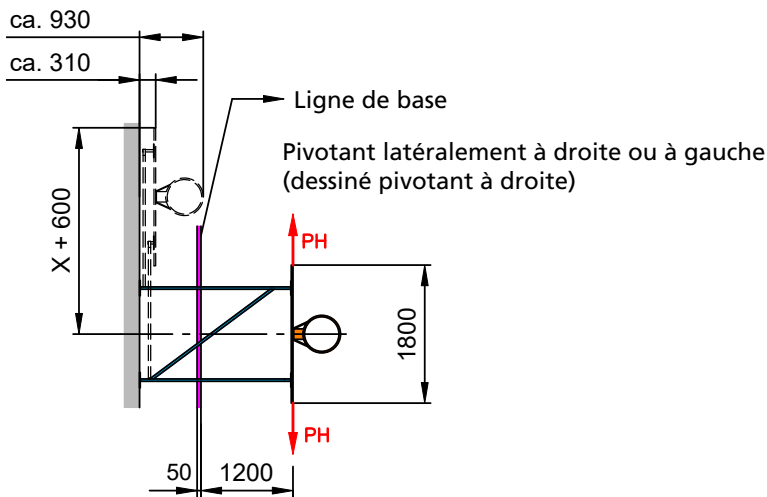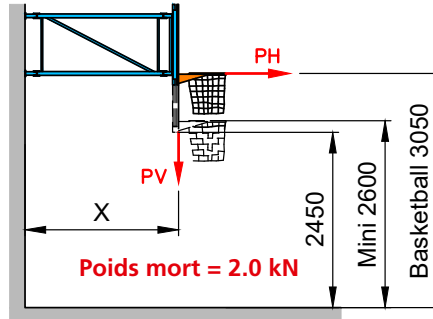

X = Déport 1200 à 2800
conformément au marquage au sol


Dépôts standards: 1650 et 2200

**Disposition pour le montage des
engins par le maître d'ouvrage
Charges selon SN EN 1270**

PH: 0.9 kN
PV: 3.2 kN

Fixation au mur

Mur en béton

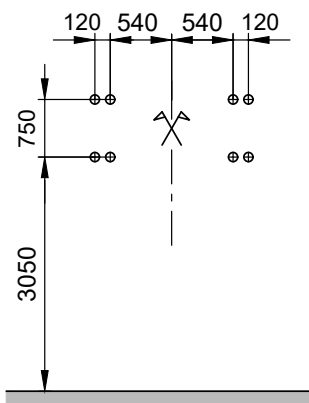

Mur en brique ou en bois

