

Anneaux balançants au plafond




Anneaux balançants fixés directement au plafond (pour salle d'une hauteur inférieure à 6 m)

Anneaux en caoutchouc avec noyau en acier, réglables en hauteur. **Avec des cordes synthétiques (torsadées gauche/droite, avec un fil d'acier pour réduire l'extension des cordes)** passant dans des roulettes pivotantes préservant les cordes (chaque roulette pivotant individuellement). Dispositif de blocage latéral, avec fermeture de sécurité.





Dispositif de blocage

Fixation au plafond

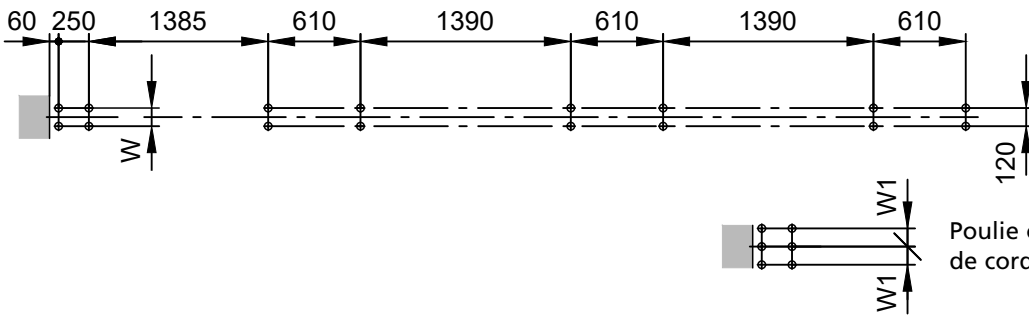

Poulie cornière pour 5 et 6 paires de cordes d'anneaux balançants

Mesures d'installation

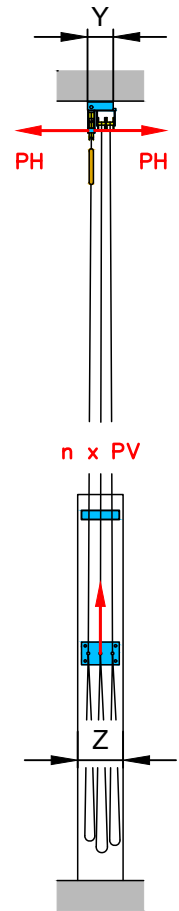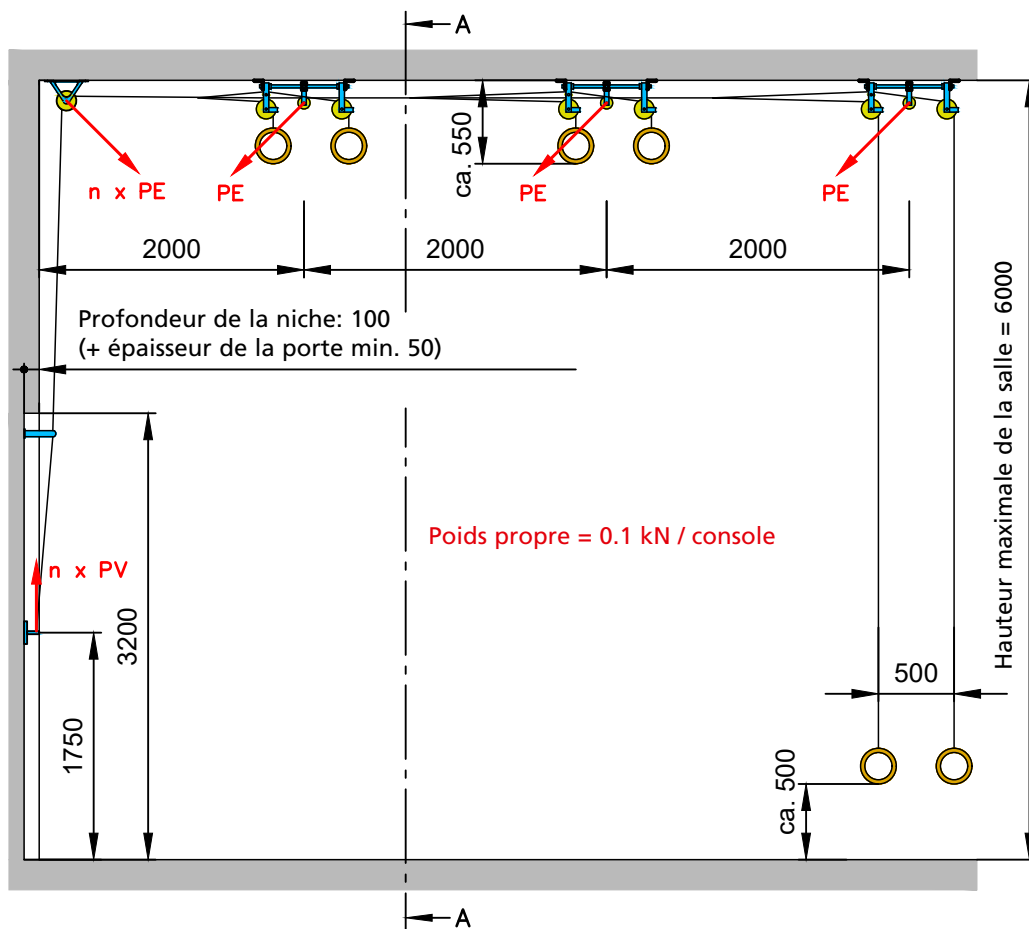

Coupe A-A

Distance de sécurité dans le sens des exercices 10000 mm.
Les poulies cornières peuvent également être fixées au mur.
Hauteur de porte (selon normes OFSPO 201) au minimum 2700 mm depuis le sol fini et affleurant au mur.

	W	W1	Y	Z
2 paires	120	-	170	300
3 paires	174	-	170	360
4 paires	174	-	230	440
5 paires	-	145	290	520
6 paires	-	145	350	600

PH: (sens d'oscillation):
 2,2 kN / paire
 PV: 4,6 kN / paire
 PE: 6,5 kN / paire
 n: nombre de paires d'anneaux

Y = Longueur des équerres pour roulettes pivotantes



Niche murale avec porte de fermeture



Toutes les dimensions en mm, version 1