

Filet de protection (relevage manuel) derrière le but de handball compétition



Corde de tirage pour filet



Enrouleur de câble



Déviation au plafond




Déviation au plafond



Enrouleur de câble avec porte



Filet et douille au sol avec mousqueton intérieur

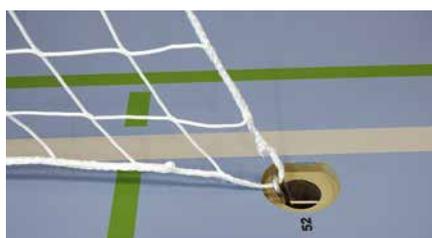

Filet au sol


Filet

Le filet est en cordelette de polypropylène de Ø 3.0 mm, blanc. Taille des mailles est 100 x 100 mm. Dimension standard 5.0 x 12 m. Le filet est rangé dans le local des engins.

Positionnement

Depuis la ligne de but de handball jusqu'au filet derrière le but 1.50 m. Avec un but plus court, la distance peut être également réduite. La distance entre le mur et le filet doit être de 1.00 m.



Fixation au plafond

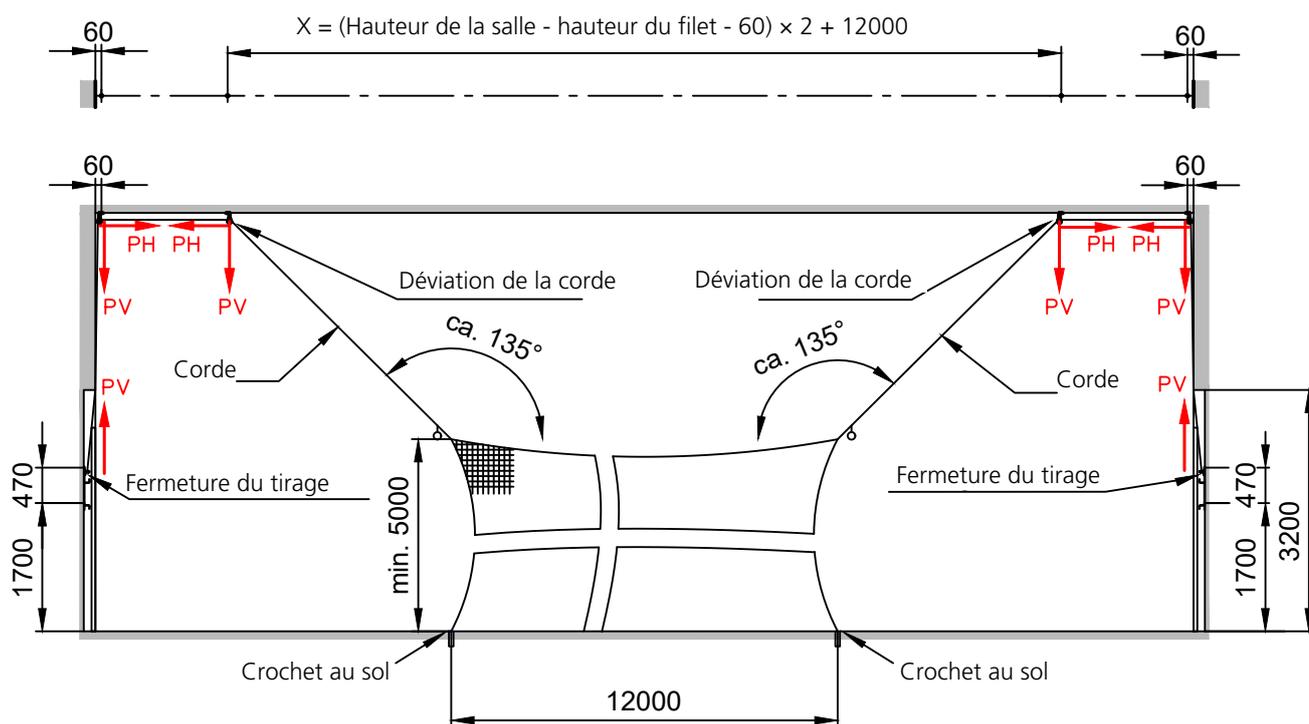

La hauteur de la porte lors de la fermeture (selon norme 201 OFSPO) doit être d'au moins 2700 mm dès le sol fini et doit aussi être à surface plane de la paroi.

PH = 2,0 kN
PV = 2,0 kN

Mesures d'installation

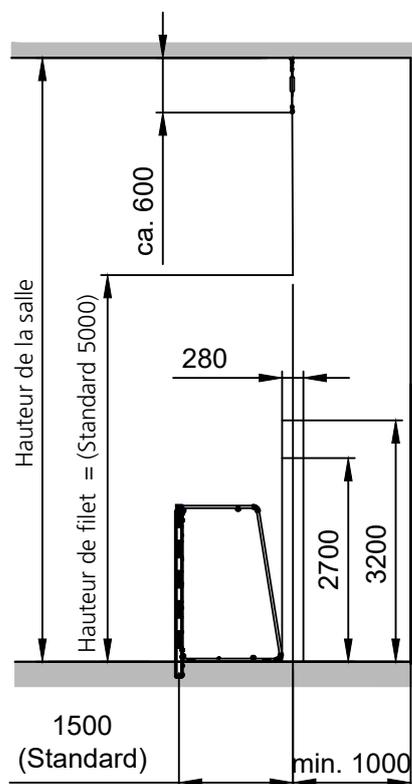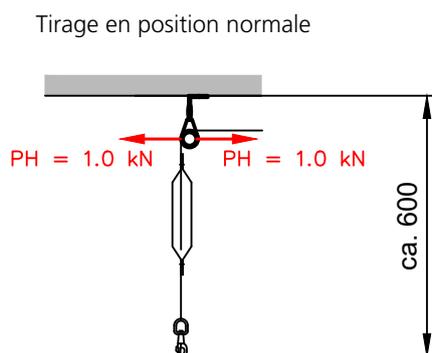

Toutes les dimensions en mm, version 1