

# Basketball relevable contre le mur



## Relevable contre le mur par l'arrière, fixe


Panneau 1800 x 1050 mm en MDF (fibres mi-dures) ou verre acrylique, avec marquage réglementaire. Déport 1200 à 3200 mm, conformément au marquage au sol. Système de supports relevables contre le mur. Mécanisme d'entraînement avec moteur électrique de 230 V, interrupteur de fin de course intégré et dispositif anti-chute. Des câbles métallique de sécurité supplémentaire garantissent une meilleure stabilité et soulage le moteur en position de jeu. Variante de paniers au choix. Tous les panneaux (en MDF ou en verre acrylique) sont renforcés par des cadres en métal. Le panier est directement vissé au cadre en métal.

## Relevable contre le mur par l'arrière, réglable en hauteur


Installation identique à celle ci-dessus, néanmoins avec panneau réglable en hauteur en continu depuis le sol au moyen d'une tringle de manipulation, pour obtenir une hauteur de panier de 2600 à 3050 mm.

# Mesures d'installation


## Hauteur fixe

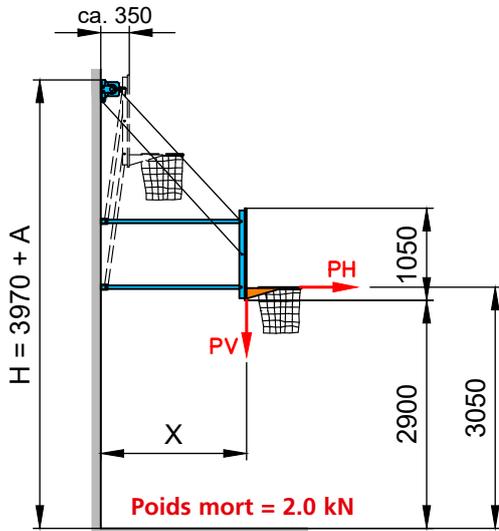

## Réglable en hauteur, Basketball ou Mini-basketball

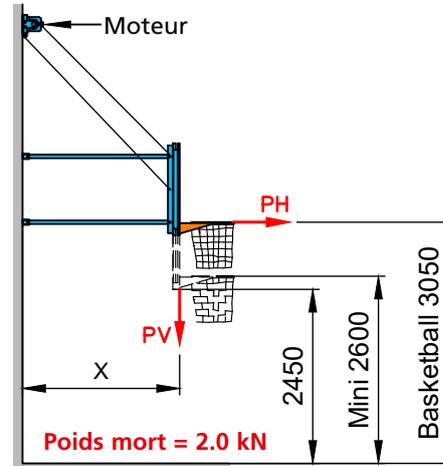

## Ligne de base

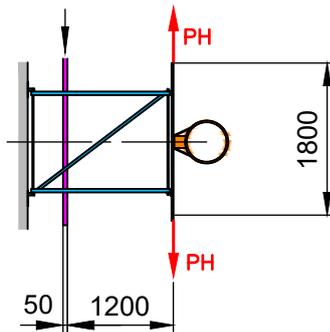


PH: 0,9 kN  
PV: 3,2 kN

X = Déport 1200 à 3200,  
conformément au marquage au sol

$$A = X - Y$$

A = X - Y	Y
panneau MDF	152
panneau en verre acrylique	142
panneau MDF, réglable en hauteur	285
panneau en verre acrylique, réglable en hauteur	285

## Fixation au mur

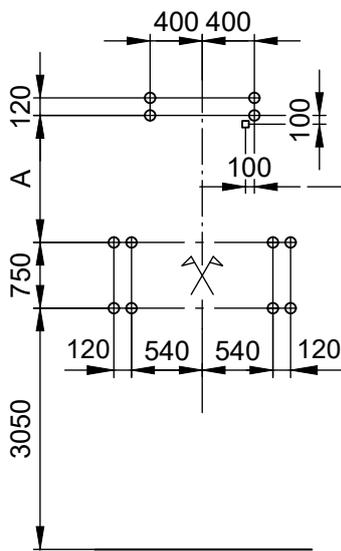

Boîte de distribution  
4 x 1.5 mm<sup>2</sup> pour 230 Volt  
(Interrupteur monter / descendre aux soins du client)

**Disposition pour le montage des engins par le maître d'ouvrage Charges selon SN EN 1270**