

# Espaliers suédois



## Espaliers suédois

(Exécution normale)

**Entièrement en bois de frêne** (bois dur), huilé. Avec listeaux couvrant pour faciliter le changement d'un échelon. Les fixations murales sont promatisées.

	<b>largeur</b>
<b>Travée fixe</b>	<b>900 mm</b>
<b>Travée double fixe</b>	<b>1800 mm</b>
<b>Travée double pivotant de 90°</b>	<b>1800 mm</b>



Arrêt des travées doubles pivotantes, au mur



Equerre de fixation pour les travées fixes



Charnière supérieure très robuste pour les travées doubles pivotantes





Système de blocage excentré pour les travées doubles pivotantes, avec plaque au sol



Travée double pivotante à 90°, vers la gauche ou vers la droite (illustré pivotant vers la gauche).

# Mesures d'installation

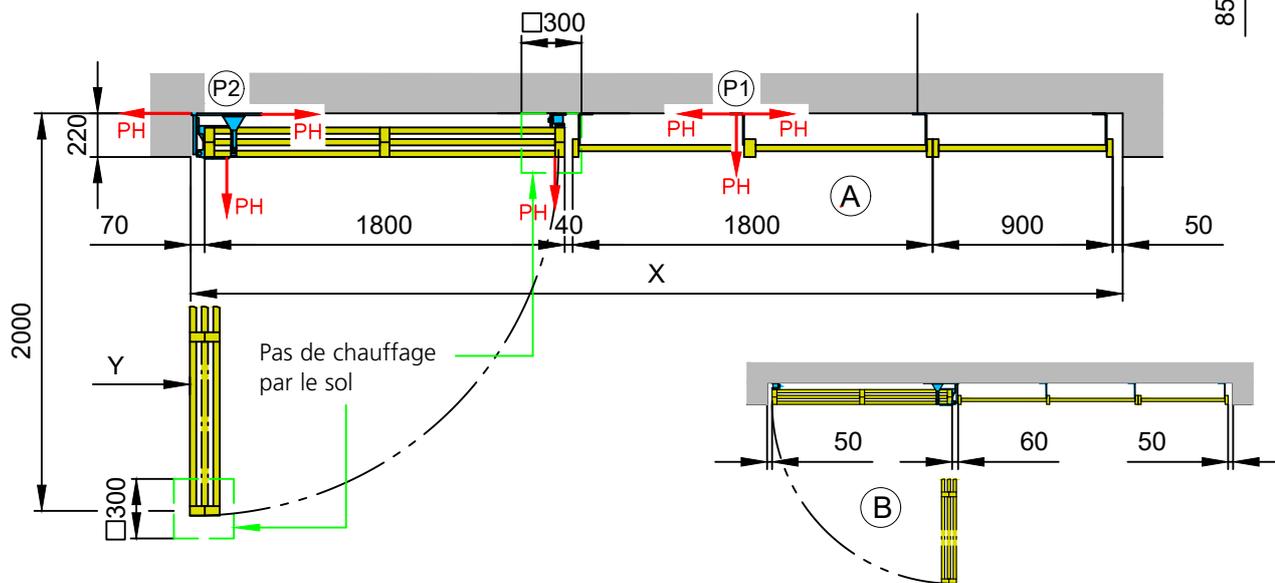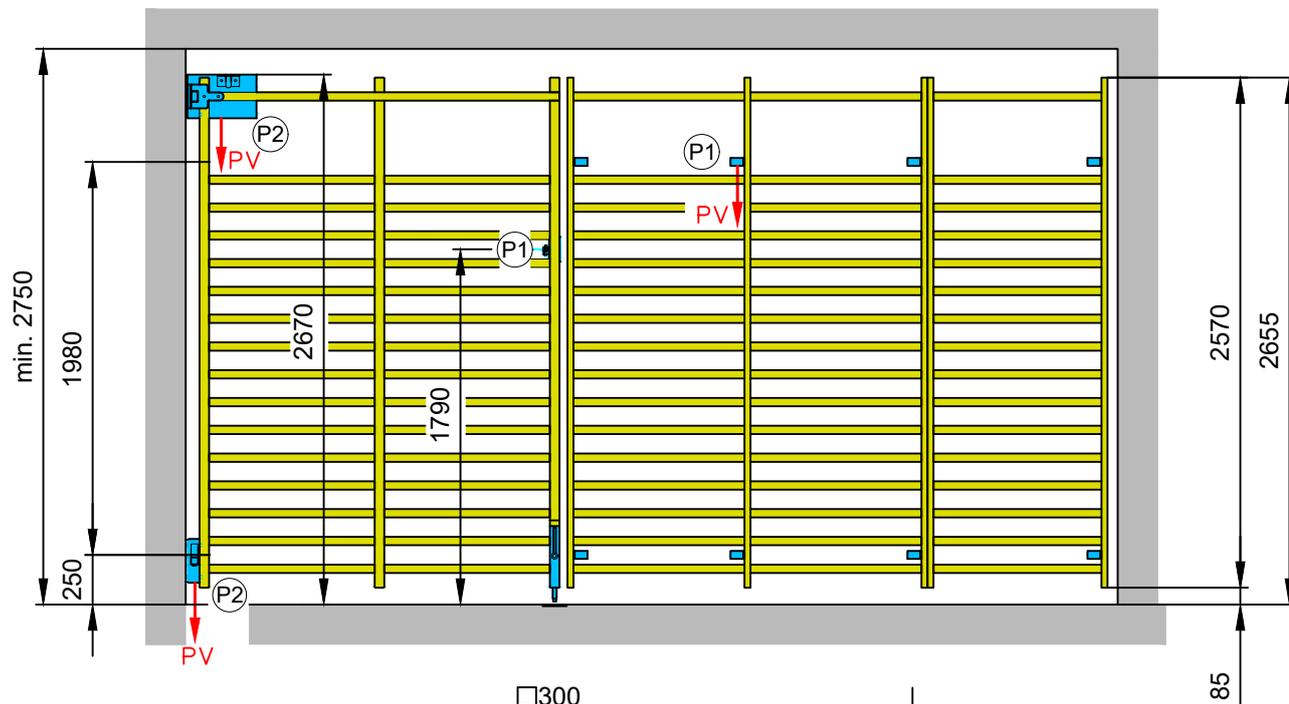

## Charges

P1: Par équerre de fixation: PV = 1.25 kN, PH = 0.5 kN  
 P2: Par charnière: PV = 5 kN, PH = 5 kN

**X = Nombre de travées x 900 mm + ajout aux 2 extrémités et selon positionnement des travées doubles pivotantes, conformément aux croquis A / B ou C.**

**Y = Distance de sécurité jusqu'au mur = 4500 mm, entre 2 travées doubles pivotantes = 4000 mm.**

