




Encastrement des douilles de jeu Standard

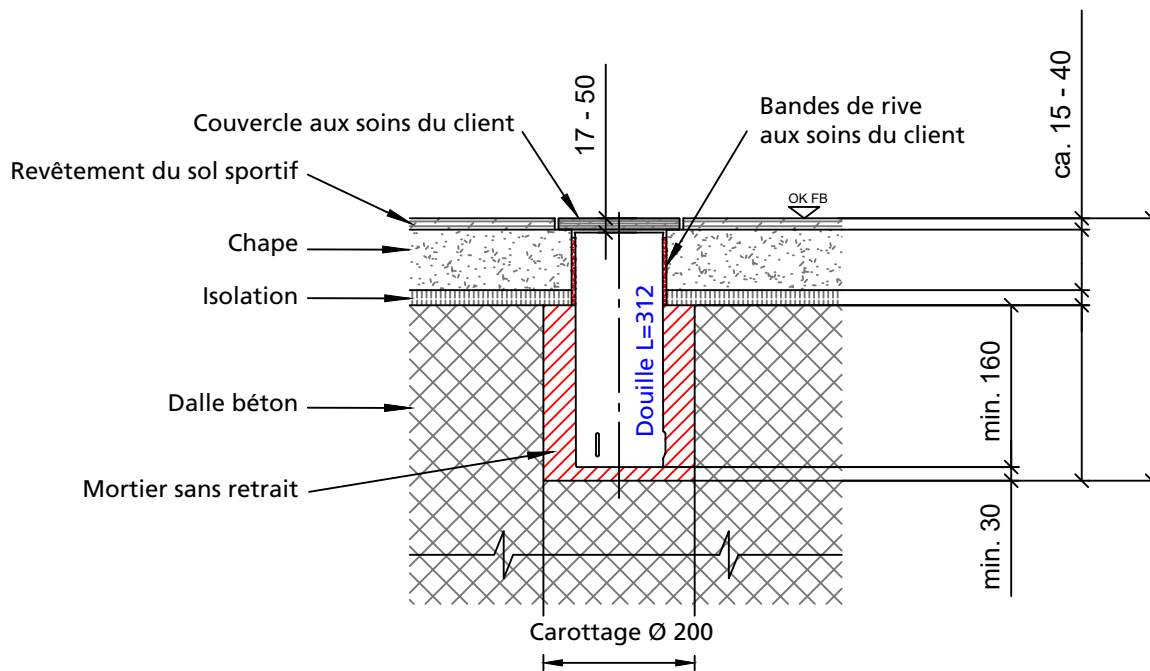


avec rebord scellé

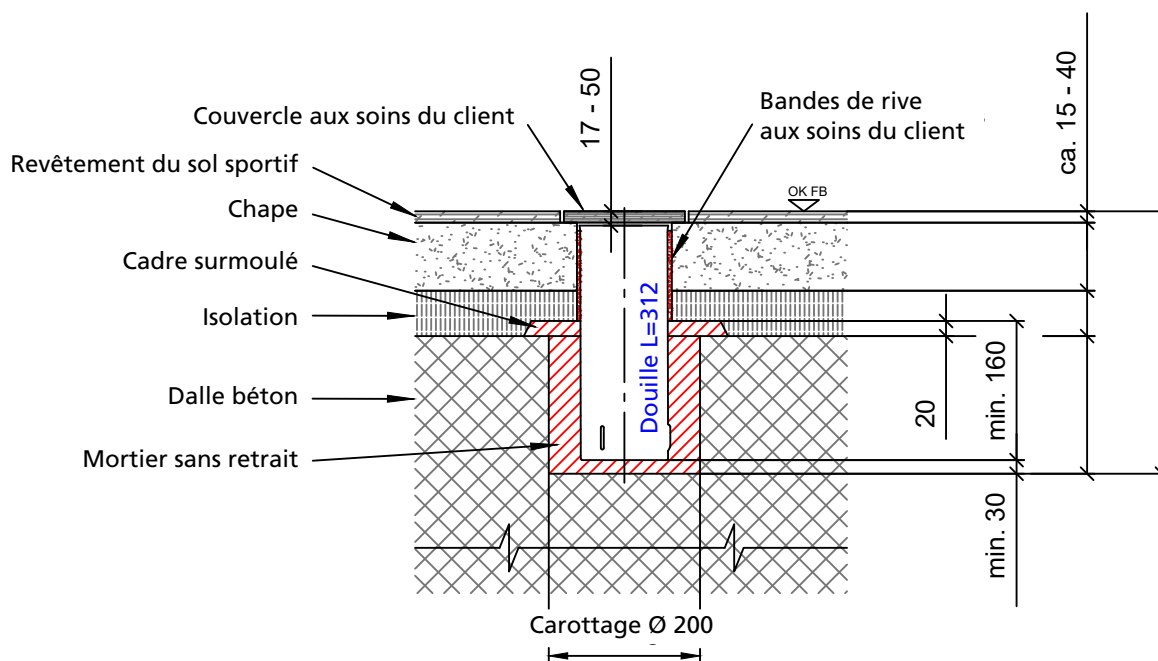


Encastrement des douilles de jeu avec cadre de renforcement

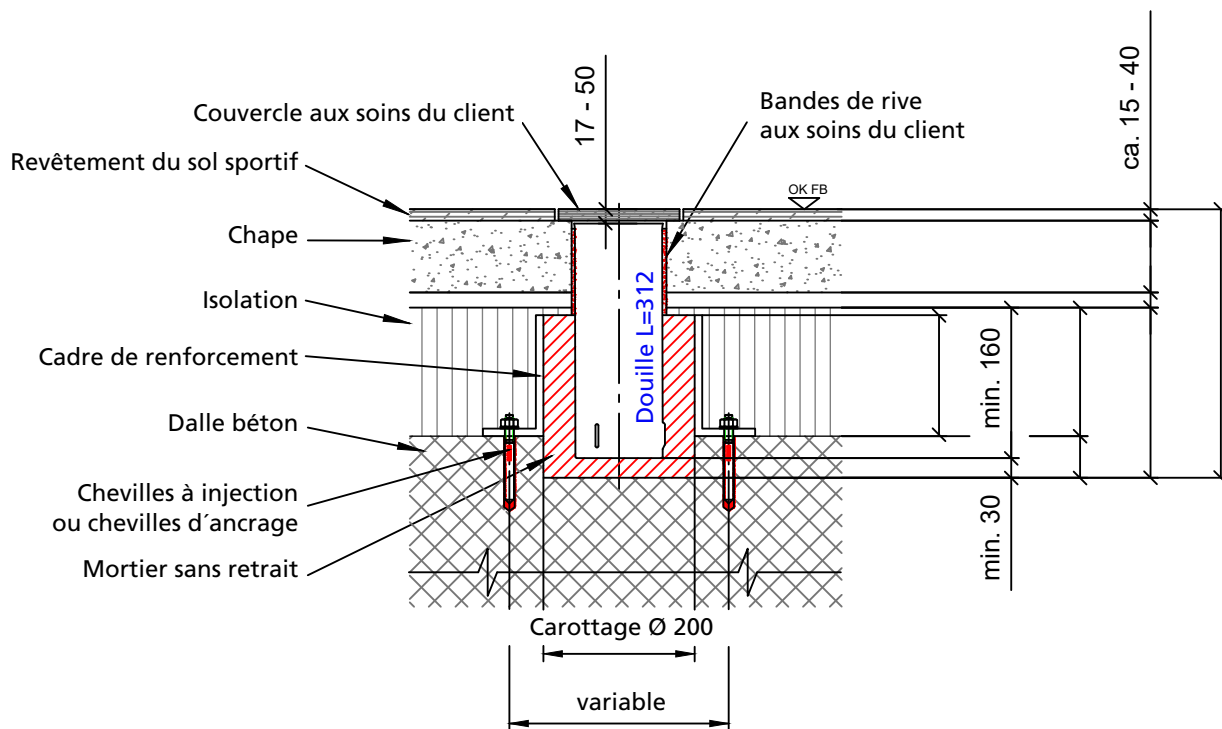


surfaces sols sportifs élastiques (sol à élasticité élargie)

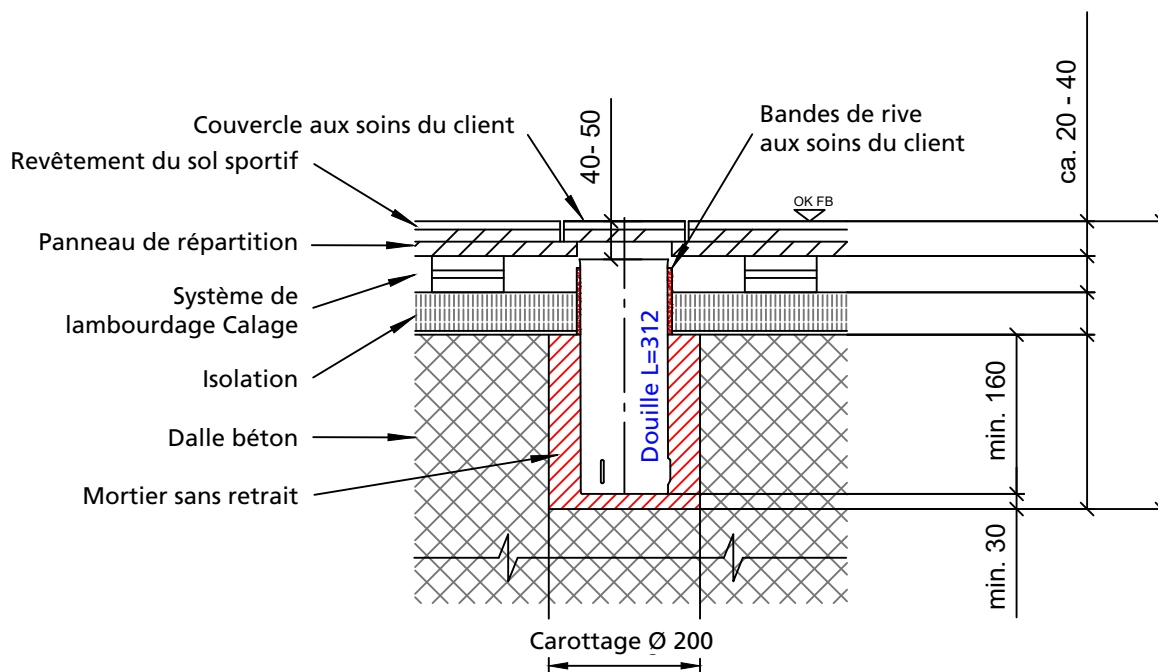

Encastrement des douilles de jeu avec coffrage

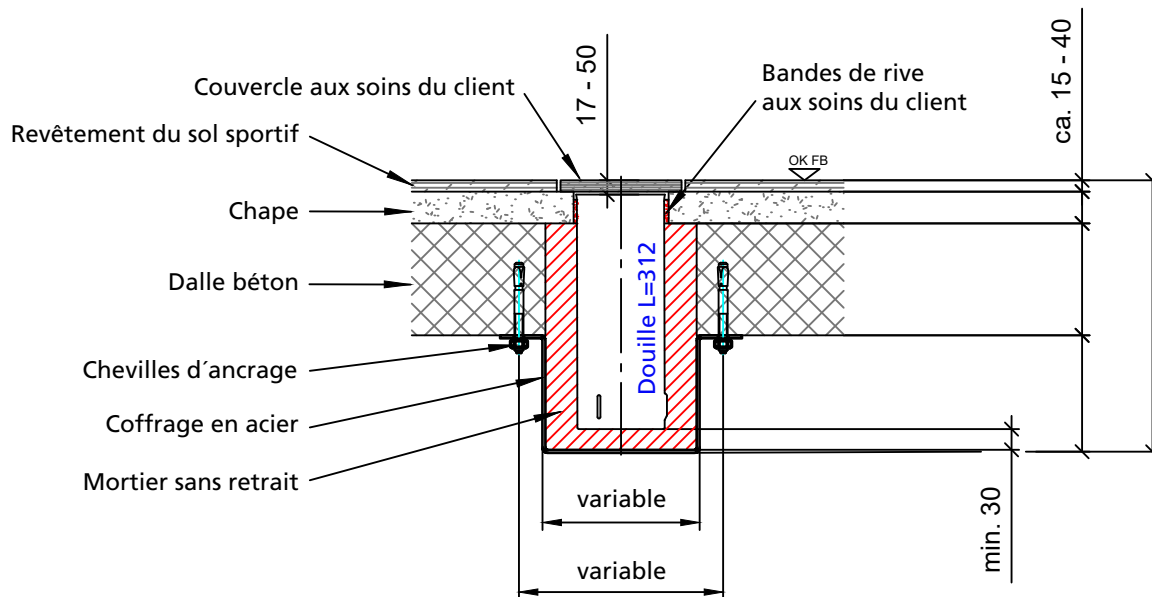


avec fondation supplémentaire

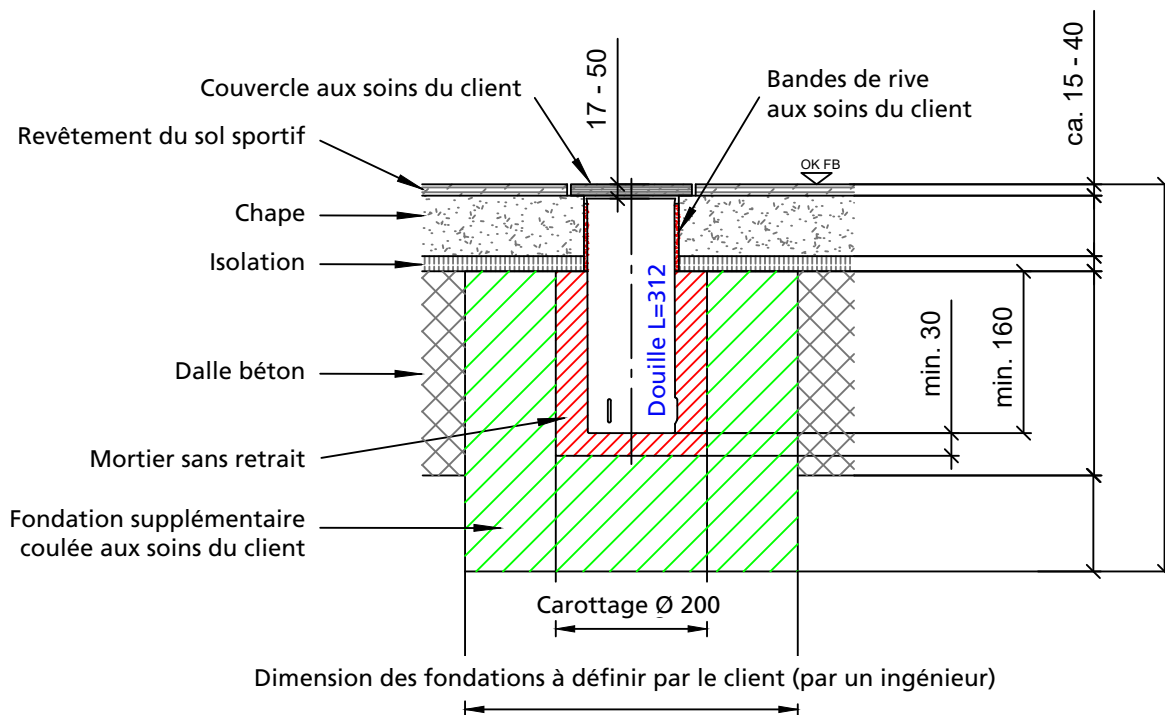

Toutes les dimensions sont en mm, version 1

Encastrement des douilles de jeu avec carquois

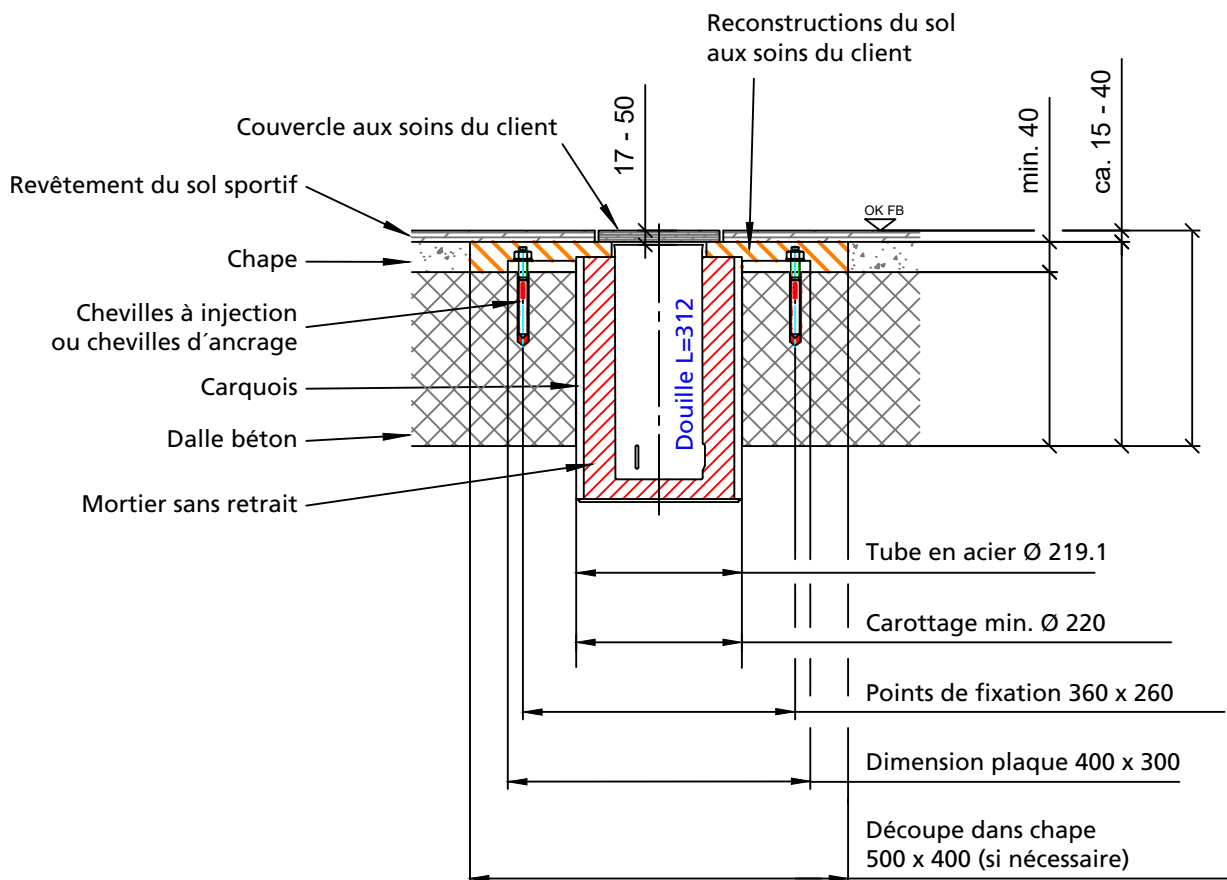

informations générales supplémentaires

- L'étanchéité doit être réalisée par le client (La pression de la vapeur d'eau et l'étanchéité à l'eau doivent être réalisées par le client)
- Cette conception de pose n'est pas seulement valable pour les douilles de jeu, mais aussi pour les douilles de reek parallèle, douilles de reek en aluminium, crochets de tension, douilles avec mousqueton
- Au lieu de carottages, il est également possible de prévoir des réservations dans la dalle béton, taille min 200 x 200 mm
- Charge par douille $M = 10 \text{ kNm}$