

Cordes à grimper




Cordes à grimper

Cordes en chanvre spécial, Ø 33 mm, avec manchon synthétique ① ne colorant pas sur le bas. Rail au plafond, avec chariots de suspension pour les cordes, avec chaînes de distance et verrouillage automatique ②. Le déverrouillage se fait au moyen du câble de commande dans la niche murale. Dans les salles d'une hauteur supérieure à 5500 mm, les cordes sont suspendues à des rallonges en chaîne ③, afin que l'on ne puisse pas grimper au-delà de cette hauteur. ④ Dispositif de blocage latéral dans la niche.




Toutes les dimensions sont en mm, version 2

Fixation au plafond

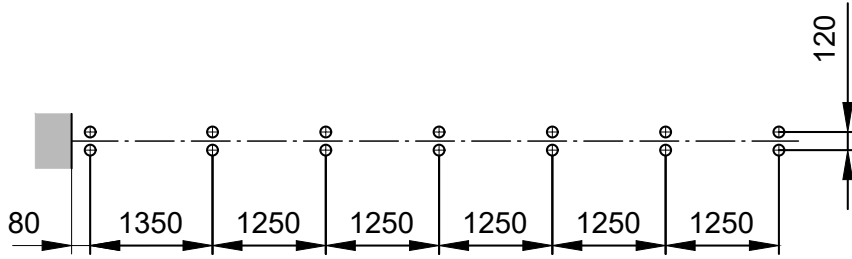

Dimensions de montage

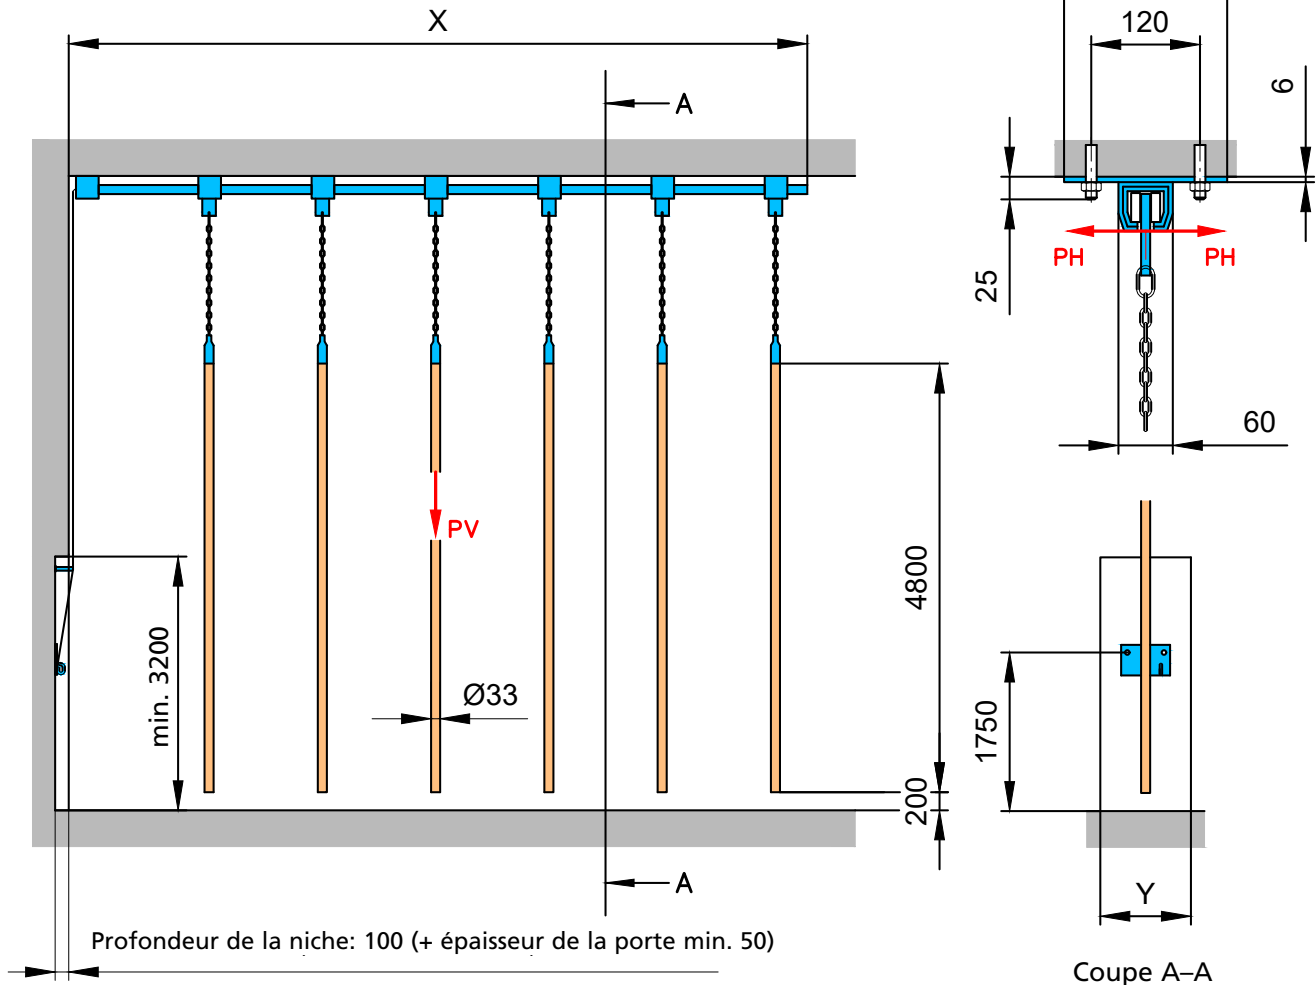

**Distance de sécurité dans le sens du balancement min. 6000 mm.
Hauteur de porte (selon normes OFSPO 201) au minimum 2700 mm depuis le sol fini et affleurant au mur.**

Nombre des cordes	X	Y
2	2900	340
3	4150	340
4	5400	340
5	6650	340
6	7900	340



Dimensions de montage:

PH: 1,4 kN / Corde
PV: 3,0 kN / Corde



Niche murale avec porte de fermeture