


Basketball an Decke hochklappbar



Rückwärts mit Stabilisationschere hochklappbar (Wettkampfanlage)

Brett 1800 x 1050 mm aus Acryl-Glas, mit reglementarischer Markierung, Verstärkungsrahmen und Kantenpolster. Der Basketballkorb ist direkt mit dem Metallrahmen verschraubt. Tragrahmen mit Stabilisationsschere, rückwärts an die Hallendecke hochklappbar. Basketballkorb gefedert. Aufzug mit Elektromotor 230V, mit eingebauten Endschaltern und Abroll-sicherung.


Deckenbefestigung

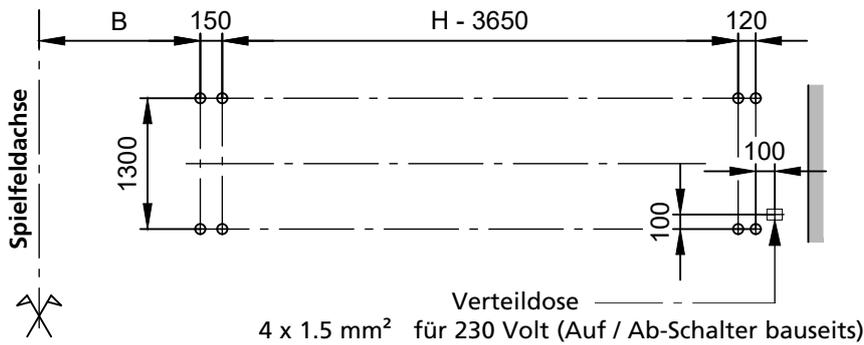

| Spielfeldgröße | B |
|----------------|-------|
| 24000 x 13000 | 10895 |
| 26000 x 14000 | 11895 |
| 28000 x 15000 | 12895 |

PH: 0.9 kN
PV: 3.2 kN

Einbaumasse

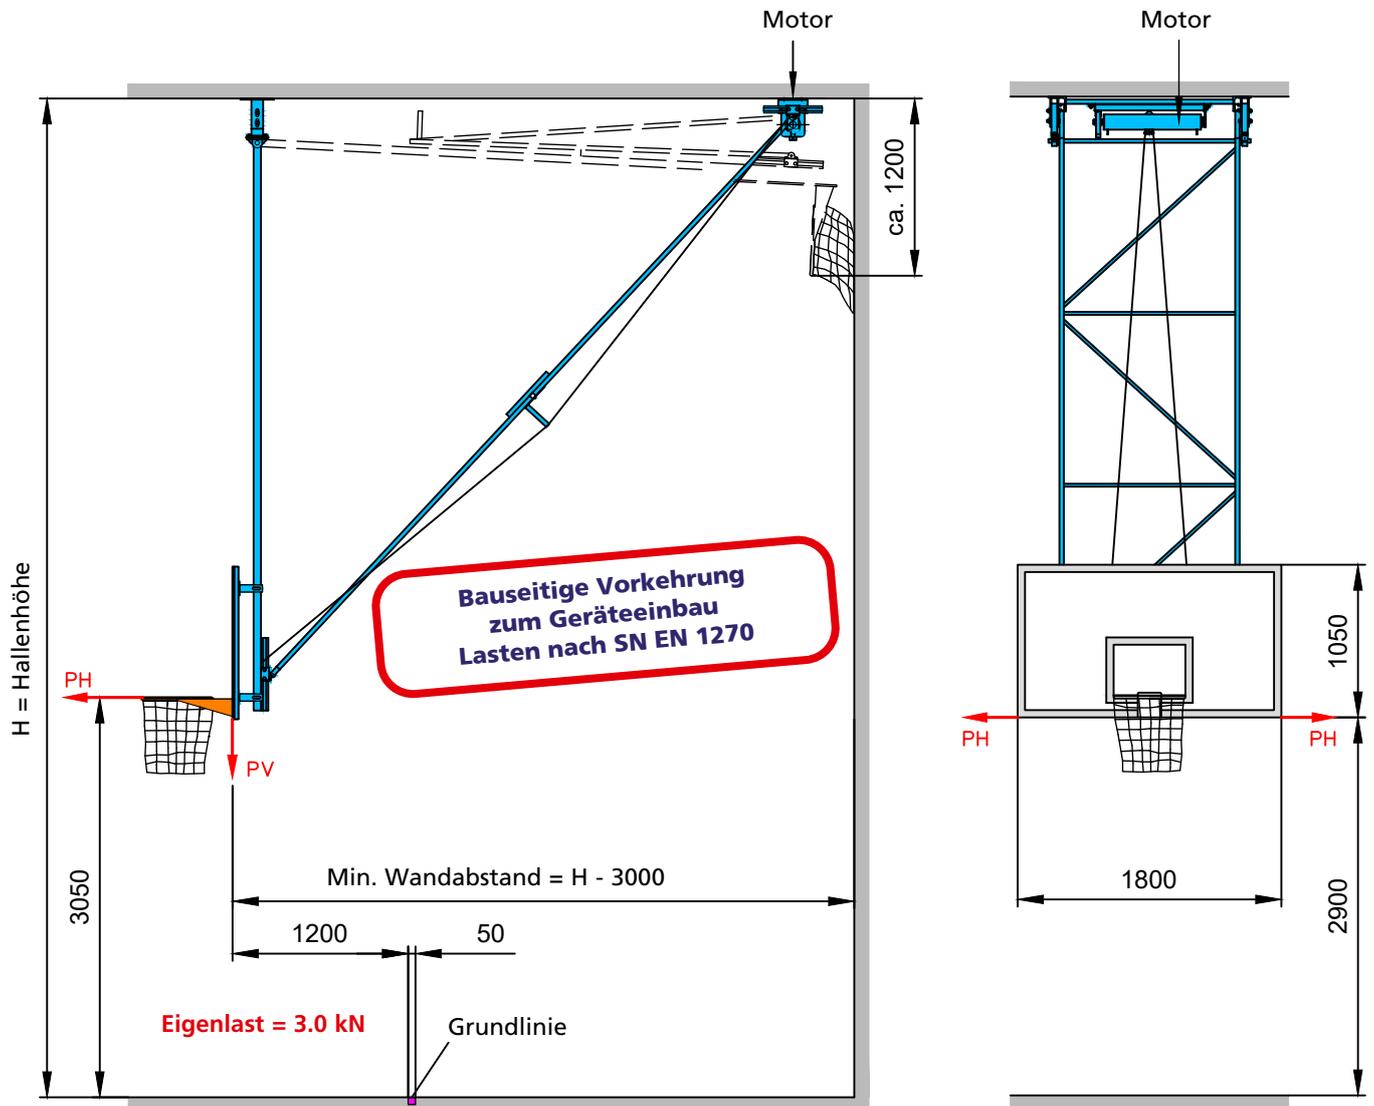

Alle Masse in mm, Version 1